

L211

大振膜電容麥克風

概述


全功能錄音室等級，1" 直徑鍍金 3 μ m 膜片音頭，純熟的手藝造就生動的聲音。多樣的隨附選購配件提供不同的應用與設定。

固定的心型指向特性，無任何外部的控制功能。但有個內部的高通濾波器以消除不必要的低頻噪音。L211 提供優質的性價比，可應用在不需要多指向及外部控制的場合中。當需要大量大振膜麥克風而預算又是很重要的因素時，是音響工程師理想的選擇。

特徵

- 1" 直徑鍍金 3 μ m 膜片音頭
- 低雜訊變壓器線路
- 內設低頻衰減開關
- 平寬頻率響應
- 整件產品裝入手提箱供應


L211 頻率響應圖（心型）

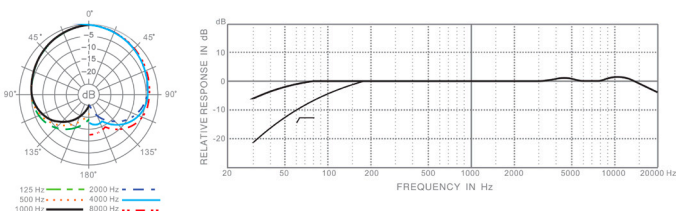

產品隨附



A5
手提箱



HM7
避震架



規格技術

音頭	真電容 Ø1" (Ø25.4mm)
指向性	心型
頻率響應	30 - 20,000 Hz
濾波器	100 Hz，在內部
衰減器	N/A
靈敏度	-34 dBV/Pa (20mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	76 dB
等效噪音 SPL	18 dB
最大聲壓 SPL	132 dB
動態範圍	114 dB
電源需求	48V DC，2.7mA
表面塗裝	黑 + 金色
接頭	XLR3M
尺寸	Ø54×200mm (Ø2.13"×7.87")
淨重	550g (19.4 oz.)