

Superlux[®]

PR0238MKII

大振膜电容式麦克风

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
Superlux 舒伯乐 台湾
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

简体中文

PRO238MKII

大振膜电容式麦克风

概述

PRO238MKII手握式大极头电容麦克风，在PRO238优越性能的基础上，频率响应、手持杂音及机械结构均有可喜提升，引用模组化方便拆卸式结构，隐藏式低频衰减开关防止工作中误操作，一同融入在更趋于舒适手握感的PRO238MKII里。


宽阔的频率响应和改良的声阻尼，使心型指向性的PRO238MKII音色更逼真温暖。对于现场演出、无线电广播及录音等有不俗的表现，配以Superlux的便携式周边附件，能有更广阔的用途。




特征

- 1" 直径纯金蒸发 μm 超薄型膜片，封闭式音头
- 宽阔频率响应，中高频段有特定的提升响应
- 动态范围大，失真小
- 优化的模组化设计，更低的手持噪声
- 内设低频衰减开关，旋开网罩作衰减切换
- 温暖细腻的音质在近距离时阴时也不显沉闷

PRO238MKII 频率响应图

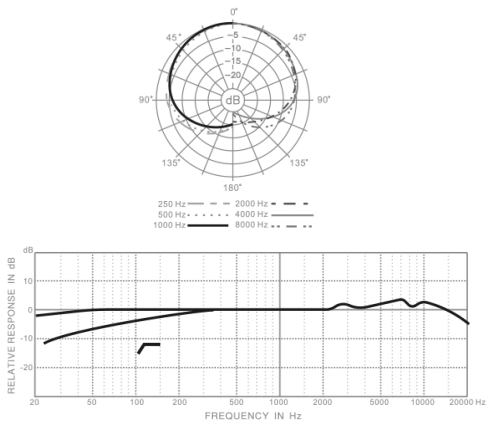

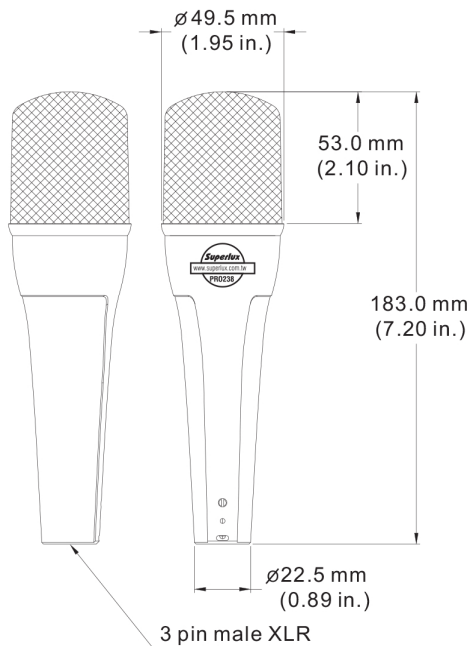

尺寸单位：毫米/英寸

規格

*注意：技术规格可能有所变动

类型	电容式麦克风
指向性	心型
频率响应	20~20,000Hz
灵敏度	-40dBV/Pa(10mV/Pz) 3dB 1Pa=94dB SPL
标称阻抗	200Ω
最小负载	1000Ω
等 噪声级	16dB(IEC/DIN651)
最大声压级	136dB SPL (THD ≤ 1% 1kHz)
动态范围	120dB
信噪比	78dB
低频衰减	100Hz 以下 12dB/ 倍频程
电源	9~52VDC 幻象供电
电流耗量	<3.5mA
输出端子相位	膜片受到正压力时 2 脚产生一正电压
输出接插件	3 pin maleXLR 型
外观颜色	金属结构，灰色涂装面漆
外型尺寸	Φ49.5mm(1.95in.)X 183.0mm (7.20in)
净重量	350 克 (13.78 盎司)

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

安全事项

“警告”和“小心”的标志及以下的信息，是用来提醒使用者避免不正确使用下，可能导致的伤害与后果。



警告：若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故。



小心：若未遵循相关的小心事项，当操作不当时，可能会导致常见的人身伤害或财产损失。

警告



- 请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故。
- 请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障。

小心



- 不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障。
- 应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下。

随货附件



HM38S
麦克风夹子




S58
防风海绵罩



YA1
转换螺丝

选购附件



PS2A Phantom
幻象电源供应器



HM26B
避震架



HM18AG
防风罩



MS131E
麦克风斜架



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw与我们联系。

本产品符合FCC法规B类型第15章的规范，在满足以下两个条件才允许操作本产品：

- (1)本产品不会产生干扰，并且
- (2)本产品必须能够接受接收到的包括可能导致装置意外操作的任何干扰。适合使用的场所为家庭或办公室。