

E322

鹅颈电容麦克风

概述

EE322 系列是超小型鹅颈背驻极电容会议麦克风，头段和尾段能自如弯曲，软管中部用铁质连接管铆接。采用高清晰音质控制及抑制电路设计，具有会议扩声特定的频率响应和卓越的心型指向性，反馈前增益大。适合于讲台演讲、会议等场所的人声拾音。

E322 系列鹅颈结构经特殊设计和处理，弯曲摩擦声极小。稳重美观的外表造型设计，且安装容易、操作简便。二种长度配合黑色或白色涂装，适用于不同场所拾音。外设低频衰减切换，过滤不必要的声音。配套提供的标准附件方便一般使用场所的安装固定，另备有多种特殊用途的附件可选购。

特征

- E322 心型单指向性拾音，可以减低回馈声的产生，亦可因应收音方便的设定来抑制周围的环境杂讯，改善讯噪比提高灵敏度
- 宽阔的频率响应和动态范围能准确清晰的拾取人声拾音
- 平衡式输出，确保长电缆无杂音
- 二种长度和双弯曲，任意角度反覆弯曲无机械噪声，弯曲定位不弹复，适合不同场所的需求
- 超小型头段，最大限度不遮挡使用者
- 附有会议标准安装座及防风海绵罩

随货附件



HM22
标准安装座



HM22
防震盖



S21F
防风海绵罩


选购附件




DS002
鹅颈麦克风底座



GT6F
XLR3F底座





HM24
XLR嵌入式插座

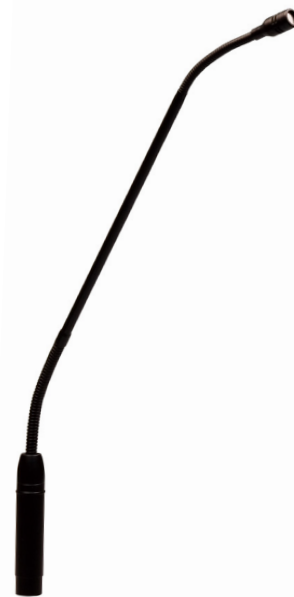

规格技术

类型	背驻极电容式
原理	压力梯度型 FET 前置放大
指向性	心型 (定向) 绕麦克风轴线旋转并对称，频率均匀
频率响应	40-20,000 Hz
灵敏度	-40 dBV/Pa (10 mV/Pa) 1 Pa = 94 dB SPL
标称阻抗	600 Ω
最小负载阻抗	2000 Ω
等效噪声级	24 dB (IEC/DIN 651)
最大声压级	127 dB SPL (THD ≤ 1% 1kHz)
动态范围	103 dB
输出端子相位	膜片受到正压力时 2 脚 (相对于 3 脚) 产生一正电压
低频衰减	100 Hz 以下 12 dB/ 倍频程
电流耗量	4 mA
电源	12 - 48 VDC 幻象供电
输出接插件	3 pin male XLR 型

E322 频率响应图

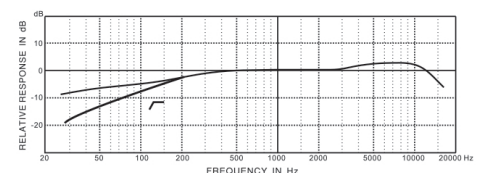

E322 - Interim Catalogue 暫行目錄

*Specifications are subject to change without notice

* 設計和規格如有更改，恕不另行通知