

E323

半心型嵌入式边界话筒


概述

心型指向性，在同时有喇叭音箱设置的情况下，可以减低回馈声的产生。表面涂装可选黑色或白色，适于嵌入式施工，内建电源电路，XLR3M 接头。

特征

- 全金属结构、双层网头
- 减震橡胶一对及固定螺母
- XLR 三针卡侬输出接口

E323 频率响应图（心型）

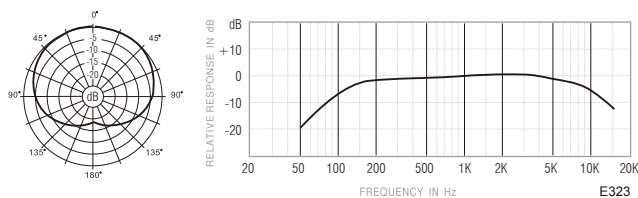

规格技术

音头	背驻极 Ø9.7mm (Ø0.38")
指向性	心型
频率响应	60-14,000Hz
灵敏度	-35 dBV/Pa (17.8mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	68 dB
等效噪音 SPL	26 dB
最大声压 SPL	132 dB
动态范围	106 dB
电源需求	Phantom 12-48 V $\equiv$, 2 mA
接头	XLR3M
尺寸	Ø28×73mm (Ø1.1"×2.87")
表面涂装	黑、白
净重	53g (1.87oz)