

Superlux®



HA1D PERSONAL MONITOR
AMPLIFIER

HA1D PERSONAL MONITOR AMPLIFIER

FEATURES

- Clear amplification of details and exceptional sound quality make it an excellent monitoring companion for stage performances or studio creations.
- The compact and portable design, along with the considerate belt clip, liberates you from equipment constraints during performances.
- Powered by AAA batteries, providing up to 12 hours of enduring battery life.
- Equipped with a scaled volume control for easy adjustment, allowing you to achieve the optimal audio intensity according to personal preferences.
- Stereo/mono source switch for on-the-fly mode changes, adapting to different scenes and requirements at any time.


SPECIFICATIONS

- Input: XLR-1/4" Locking COMBO Jack
- Output: 1/8" TRS, stereo
- Impedence: 0.5 Ω
- Max. output: 2x100 mW@16 Ω
- Output Switch: Stereo / Mono output switch
- Batteries: 2xAAA (not included)
- Battery Life: ~12 hours
- Dimensions: H30xW38xD135mm
(1.18x1.49x5.31")
- Weight: 140g (0.3 lbs)



FUNCTION

- 1 Audio Input Jack:** XLR-1/4" COMBO jack for connecting audio devices.
- 2 Volume Control Knob:** Adjusts the output level via the knob. Turning it to the far left shuts off the device, and when powered on, the BATT indicator light will be green.
- 3 Headphone Output Jack:** Connect 1/8" stereo headphones.
- 4 Stereo/Mono Switch:** Set to MONO when connected to auxiliary outputs of a mixer or other mono source, and to STEREO for stereo source.
- 5 Battery Replacement Button:** Press and slide the casing towards the audio input interface to reveal the battery compartment.
- 6 Belt Clip:** Can be attached to a belt or waistband for convenient carrying.



- 7 Power Indicator Light:** Green indicates sufficient battery power for use, while red indicates low battery power and the need for replacement.
- 8 Battery Compartment:** The device is powered by a pair of AAA batteries. Ensure correct polarity when installing batteries.

HA1D 個人監聽耳機放大器

特色

- 清晰的放大細節與出色的聲音品質，為舞台演出或錄音室創作的監聽幫手。
- 輕巧便攜的外觀和貼心的皮帶扣設計，使您在演出過程中不再受到設備的限制。
- AAA電池供電，提供長達12小時的持久續航力。
- 無刻度限制的音量控制，輕鬆調整音量，獲得最符合個人喜好的音源強度。
- 立體聲 / 單聲道音源切換，隨時根據不同場景和需求快速切換模式。


規格技術

- 輸入：XLR-1/4" Locking COMBO插座
- 輸出：1/8" TRS, 立體聲
- 阻抗：0.5 Ω
- 最大輸出：2x100 mW@16 Ω
- 輸出切換：立體聲 / 單聲道音源切換
- 電池：2xAAA (配件不包含電池)
- 電池壽命：~12小時
- 尺寸：H30xW38xD135mm
(1.18x1.49x5.31")
- 重量：140g (0.3 lbs)



功能說明

- 1 音頻輸入介面：**
XLR-1/4" 雙用接口，用於連接音頻設備
- 2 音量控制旋鈕：**
通過旋鈕調節輸出電平，旋至最左端即關閉裝置電源，開啟時BATT指示燈將呈綠色
- 3 耳機輸出介面：**可連接1/8"立體聲耳機
- 4 立體聲/單聲道切換開關：**
當與調音台的輔助輸出或其他單聲源連接時，應設定為MONO；當使用立體聲音來源時，則應設定為STEREO
- 5 更換電池按鈕：**
按住此按鈕並向音訊輸入介面方向滑動外殼，即可打開電池倉
- 6 腰帶夾：**
可固定於皮帶或褲腰上，方便攜帶



- 7 電源指示燈：**
綠色表示電量充足，紅色表示電量不足，需更換電池
- 8 電池倉：**
該裝置使用一對AAA電池供電，安裝電池時請注意正確的極性

Superlux®

HA1D 个人监听耳机放大器

特色


- 清晰的放大细节与出色的声音品质，为舞台演出或录音室创作的监听帮手。
- 轻巧便携的外观和贴心的皮带扣设计，使您在演出过程中不再受到设备的限制。
- AAA电池供电，提供长达12小时的持久续航力。
- 无刻度限制的音量控制，轻松调整音量，获得最符合个人喜好的音源强度。
- 立体声/单声道音源切换，随时根据不同场景和需求快速切换模式。

规格技术

- 输入：XLR-1/4" Locking COMBO插座
- 输出：1/8" TRS, 立体声
- 阻抗：0.5Ω
- 最大输出：2×100 mW@16Ω
- 输出切换：立体声 / 单声道音源切换
- 电池：2×AAA (配件不包含电池)
- 电池寿命：~12小时
- 尺寸：H30×W38×D135mm (1.18×1.49×5.31")
- 重量：140g (0.3 lbs)

功能说明

- ① 音频输入介面：
XLR-1/4" 双用接口，用于连接音频设备
- ② 音量控制旋钮：
通过旋钮调节输出电平，旋至最左端即关闭装置电源，开启时BATT指示灯将呈绿色
- ③ 耳机输出介面：可连接1/8" 立体声耳机
- ④ 立体声/单声道切换开关：
当与调音台的辅助输出或其他单声源连接时，应设定为MONO；当使用立体声音来源时，则应设定为STEREO
- ⑤ 更换电池按钮：
按住此按钮并向音讯输入介面方向滑动外壳，即可打开电池仓
- ⑥ 腰带夹：
可固定于皮带或裤腰上，方便携带



- ⑦ 电源指示灯：
绿色表示电量充足，红色表示电量不足，需更换电池
- ⑧ 电池仓：
该装置使用一对AAA电池供电，安装电池时请注意正确的极性

HA1D

パーソナルモニターヘッドホンアンプ

Features

- 高品質なヘッドホンアンプを内蔵し、ステージパフォーマンス、スタジオ収録など大音量の環境でも、演奏中の音声をバワフルにモニタリングすることが可能です。
- 本体はベルトバック式を採用しコンパクトで洗練されたシンプルデザインです。ストレスフリーな状態で心置きなく演奏に集中できます。
- 単4電池2本で駆動、最大12時間稼働可能です。
- 電源スイッチ兼用のボリュームコントロールノブでシンプルな操作を実現。
- ステレオ/モノラルモードスイッチ搭載、シーンに応じて素早く切り替えることが可能です。

Specification

- 入力：XLR-6.3mmロック付きコンボジャック
- 出力：3.5mmφTRSステレオミニ
- インピーダンス：0.5 Ω
- 最大出力：2×100 mW@16 Ω
- 出力切替：ステレオ / モノラル出力切替
- 電源：単4電池×2(電池は付属されておりません)
- バッテリー駆動時間：約12時間
- 外観寸法：H30×W38×D135mm
- 質量：140g





Function

- ① 音声入力：XLR／6.3mmφコンボジャックで楽器、音響機器に接続します。
- ② ボリュームコントロールノブ：ノブで出力レベルを調節します。左に回すと電源が切れます。電源ON時「BATT」インジケータは緑のランプが点灯します。
- ③ ヘッドホン出力：3.5mmφステレオヘッドホンに接続します。
- ④ ステレオ／モノラルスイッチ：ミキサーのAUXなど、モノラル出力機器に接続する場合は「MONO」、ステレオ機器に接続する場合は「STEREO」に切り替えてください。
- ⑤ 電池リリースボタン：ボタンを押しながら、入力コネクター方向にスライドさせると、電池ケースを開けることが可能です。



- ⑥ ベルトクリップ：ベルトや腰に固定することができます。
- ⑦ 電源インジケータ：バッテリー残量が十分の場合は緑で点灯します。バッテリー低下の場合は赤に変わります。電池の交換を行ってください。
- ⑧ バッテリーケース：単4電池2個で駆動します。バッテリーの交換時は、バッテリーの極性にご注意ください。

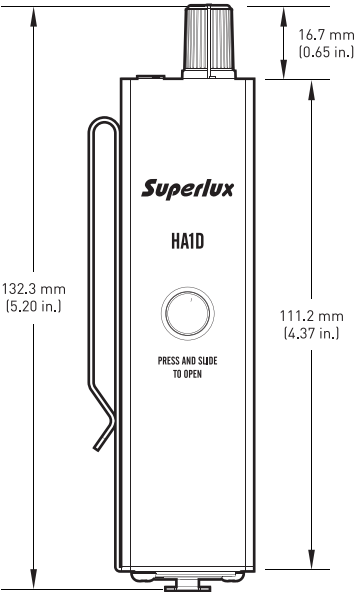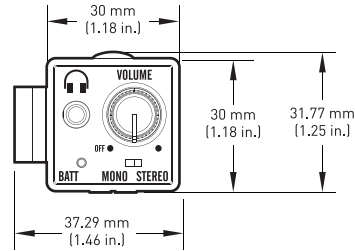

Unit: mm / in.

Contact

Marketing and sales

Goang-Fann Co., Ltd.
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw / support@superlux.com.tw

Manufacturing & logistics

Superlux Enterprise Development (Lianyungang) Co., Ltd.
support@superlux.com.tw

中国地区营销和业务

广范企业发展(连云港)有限公司
0518-83885188
shsales@superlux.com.tw / support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务

广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw / support_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務

廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw / support@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務

廣範企業發展(連雲港)有限公司
+86 0518-83885188
shsales@superlux.com.tw / support_cn@superlux.com.tw