

E323

半心型嵌入式邊界麥克風


概述

心型指向性，在同時有喇叭音箱設置的情況下，可以減低回饋聲的產生。表面塗裝可選黑色或白色，適於嵌入式施工，內建電源電路，XLR3M 接頭。

特徵

- 全金屬結構、雙層網頭
- 減震橡膠一對及固定螺母
- XLR 三針卡農輸出接口

E323 頻率響應圖（心型）

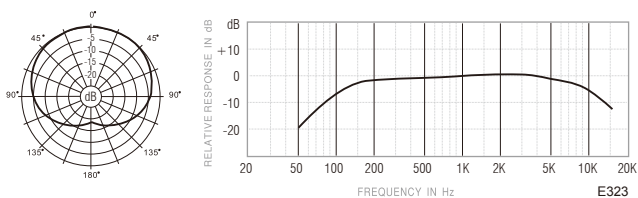

規格技術

音頭	背駐極 Ø9.7mm (Ø0.38")
指向性	心型
頻率響應	60-14,000Hz
靈敏度	-35 dBV/Pa (17.8mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	68 dB
等效噪音 SPL	26 dB
最大聲壓 SPL	132 dB
動態範圍	106 dB
電源需求	Phantom 12-48 V $\equiv$, 2 mA
接頭	XLR3M
尺寸	Ø28×73mm (Ø1.1"×2.87")
表面塗裝	黑、白
淨重	53g (1.87oz)