



PS518

鵝頸麥克風底座

Contact

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務
Superlux 舒伯樂 台灣
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw


繁體中文

PS518 鵝頸麥克風底座

概述

PS518含有軟觸開關可程式設定四種操作模式。藉由在底座的指撥開關的設定，軟觸開關提供一個無聲的切換開關，可設定成 push to talk 按住講，push to mute 按著靜音，power up on 按一下關閉，以及 power up off 按一下開啟等四種模式。軟觸開關上的指示燈亮，就是代表啟動的意思。

隨貨附有10公尺長的平衡式麥克風線，一端是XLR公頭，另一端是螺線，此線可由底座的後面或是底部穿出，以符合不同的應用需求，使線好整理。此底座主要是由鋅合金為本體。



特徵

- 底部重且耐用的活動式鵝頸麥克風底座
- 大面積的軟觸開關，並可程式化
- 啟動燈號指示

- 可設定軟件開關為push to talk 按住講，push to mute 按住靜音，power up on 按一下開，以及Power up off 按一下開等四種模式
- 麥克風可直接由正面板上的卡儂三針XLR座直接插入
- 含一條10米長的線，具有XLR三針卡儂接頭
- 麥克風的出線口，可由底部引出，或改由背部引出
- 任何電容式麥克風或其他平衡式麥克風具有XLR卡儂針接頭者，均可與PS518配合使用


用戶技術及應用

PS518可應用於多種用途，包含學校、法庭、會議室、餐廳、講台、廣播叫人……等等多種用途。


Superlux舒伯樂鵝頸麥克風可與PS518配用機種

- PRA518 Series
- PRA528 Series
- E321 Series
- E322 Series
- E326 PRO

- 底座的機身是鋅合金
- 含線的重量為1.1公斤
- 外觀是高品質的黑色烤漆

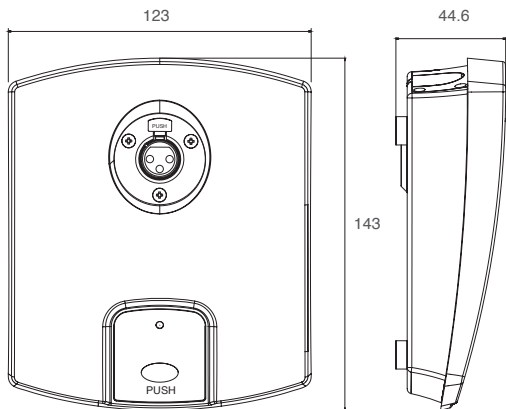

尺寸單位：毫米/英寸

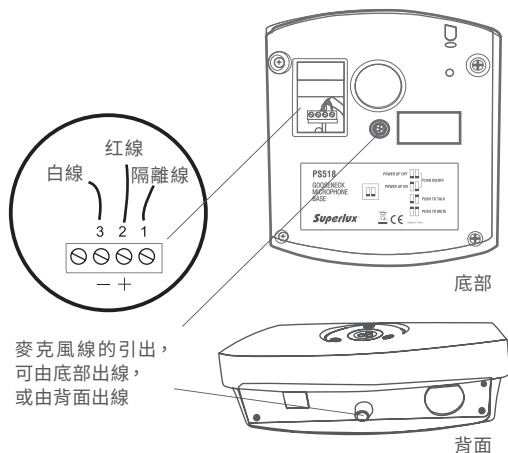

PS518底座含有一條10米長的平衡式XLR三針卡儂接頭的線。出貨時，此線是由PS518的底部引出。若是有需要，也可以自行改由背部來引出麥克風線。打開底部的一片長方形塑膠蓋片，有一個四接口的接頭會被看到。轉鬆其上的螺絲並移出接線。打開背部塑膠蓋片，然後將裸線插入背部的出線口，將裸線引到四接口的接頭，如下圖所示，並依以下指示，進行接線作業：

1. XLR卡儂線的隔離線(腳1)，請接至電路板上標示著1的接口
2. XLR卡儂線的紅線(腳2)正極，請接至電路板上標示著2的接口
3. XLR卡儂線的白線(腳3)負極，請接至電路板上標誌著3的接口
4. 電路板上標號4的接口，不需要接線

規格		*注意：技術規格可能有所變動
耗電流	<2.5mA	
最小負載阻抗	1000Ω	
頻率響應	20-20,000Hz	
電源需求	48V 幻象電源	
接口	三針XLR卡儂公頭	
外觀	極耐用、霧黑烤漆	
尺寸	123mm寬x 143mm長x 44.6mm高	
含線淨重	1.1kg	

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

安全事項

“警告”和“小心”的標誌及以下的訊息，是用來提醒使用者避免不正確使用下，可能導致的傷害與後果。



警告：若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故。



小心：若未遵循相關的小心事項，當操作不當時，可能會導致常見的人身傷害或財產損失。

警告



- 請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故。
- 請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障。

小心



- 不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障。
- 應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在高溫和高濕度下。



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support_cn@superlux.com.tw與我們聯絡。

本產品符合FCC法規B類型第15章的規範，在滿足以下兩個條件才允許操作本產品：

- (1)本產品不會產生干擾，並且
- (2)本產品必須能夠接受接收到的包括可能導致裝置意外操作的任何干擾。適合使用的場所為家庭或辦公室。