

Superlux®

SMKH8K **立體聲套裝** **駐極體電容式麥克風**

Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

繁體中文

SMKH8K

立體聲套裝 駐極體電容式麥克風


概述


SMKH8K為立體聲套裝電容式麥克風，有二支單指向駐極體電容式麥克風CMHK8K，二個HM-32彈性懸吊防震架和一個二支間距170mm立體聲支架組成。本套裝電容麥克風符合ORTF制式立體聲。如二支麥克風裝在同一點上呈90度~120度夾角則屬X/Y制式立體聲；如二支麥克風間距3~5M則屬A/B制式立體聲。

特徵

- 寬闊的頻率回應和良好的瞬態回應
- 高靈敏度、大動態、低失真
- 二支麥克風具有相同的各項性能指標
- ORTF制式身歷聲具有深度感，透視感且無頭中及頭前效應

SMKH8K 頻率響應圖

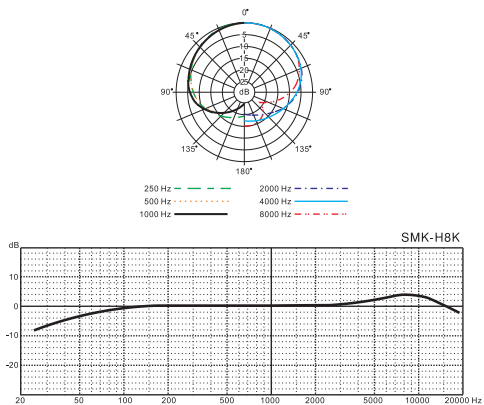

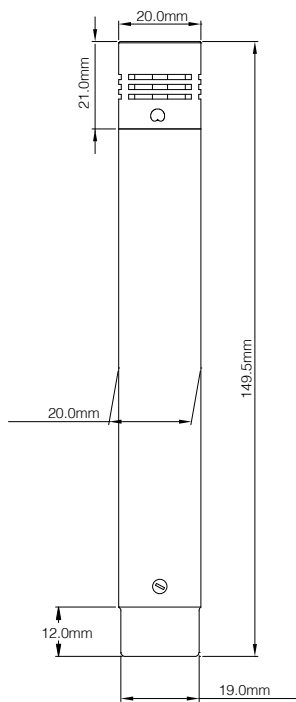

尺寸單位：公釐

規格

*注意：技術規格可能有所變動

類型	背駐極電容式麥克風
指向性	心型
頻率響應	40~20,000Hz
靈敏度	-40dBV/pa (10mv/pa)
標稱阻抗	200Ω
等效噪聲級	22dB (A 計權 IEC/DIN 651)
最大聲壓級	134dB (諧波失真 ≤ 0.5% 1000Hz)
動態範圍	112dB
電源	48V 幻像供電 (IEC 268-15/DIN 45596)
電流耗量	3.5mA
外形尺寸	Φ20x150mm
重量	170g

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

隨貨附件



S08
防風罩



HM32
避震架*2




HM15
雙麥克風架*1



YA1
3/8"~5/8"
轉換螺母*2

選購附件



HM26B
避震架



PS2B
電源供應器

認識您的麥克風



換能方式的考量 電容式

極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須有電源方能運作，例如幻象電源或者電池供應。



指向特性的考量 心型指向

對於正面有最強的靈敏度，對於側面則稍弱，對於背後最不敏感。很適合一般現場擴聲使用，有明顯的近講效應，適合歌唱者。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中

可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，

可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，

並避免暴露在很高的溫度和濕度下



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support@superlux.com.tw與我們聯絡。