Superlux®

HD668B

Manual de instrucciones

HD668B Audífono Estandard de Estudio

Sonido natural, espacial y exacto
Para todo tipo de música
Equilibrados y con bajos profundos
Natural reproducción de las voces y las cuerdas
Agudos brillantes y agradables

Manual de instrucciones

El HD668B es un audífono dinámico semi-abierto. La calidad del audio cumple con las exigencies profesionales de un estudio de grabación. Su resistente estructura ofrece durabilidad a largo plazo, incluso en condiciones de alta exigencia. Muy ligeros y una optima presión sonora, otorgando confort incluso si se lo utiliza por un largo tiempo. Equipado con dos cables, uno de 1m de laongitud para tener al alcance de la mano, el Segundo cable de 3m de largo, para situaciones de monitoreo. Inter-conexión de ambos cables, para obtener mas distancia si la situación lo requiere. El clip para cables que se incluye puede fijar los cables desmontables de ser arrancados por accidente.

Contiene

- Audífonos de monitoreo professional
- Bobinas de alta resolución
- Camara Acustica Ajustada de Precision
- Respuesta Extendida en Bajos
- Estructura Durable
- Confortable Soporte Autoajustable a la Cabeza
- Confortables y Duraderas Almohadillas
- Cable Removible desde un solo Lado
- Presion Optimizada
- Muy Liviano
- Incluido clip de cable

Datos técnicost

Respuesta de frecuencia
10 – 30,000Hz

Principio acústico dinámico
Semi-abierto

Impedancia nominal
56 Ω

Nivel de presión Sonora a 1KHz
98dB SPL (1mW)

Maxima potencia de entrada a largo plazo
300 mW

THD
≤0.03%

Pinza de presión del audífono
apróx. 3.5N

Peso (sin el cable)
222 g

Conector
de 3.5mm a 6.3 estereo recubierta en oro

Adapter
3.5mm to 6.3 stereo gold coated plug


Cable de conexión desmontable
1m y 3m de largo, Φ3.5

Atención

Daños de audición

A continuación, una guía siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). El NIOSH es la agencia federal de los Estados Unidos encargada de la realización, investigación y formulación de recomendaciones para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo:

dB SPL	Nivel de presión Sonora 1991	NIOSH and CDC 2002
85		8 horas
88	8 horas (90dB SPL)	4 horas
91	6 horas (92dB SPL)	2 horas
94	4 horas (95dB SPL)	1 hora
97	3 horas	30 min
100	2 horas	15 min
103	1.5 horas (102dB SPL)	7.5 min
106	1 hora (105dB SPL)	< 4 min
109	30 min (110dB SPL)	< 2 min
112		~ 1 min
115	15 min	~ 30 sec

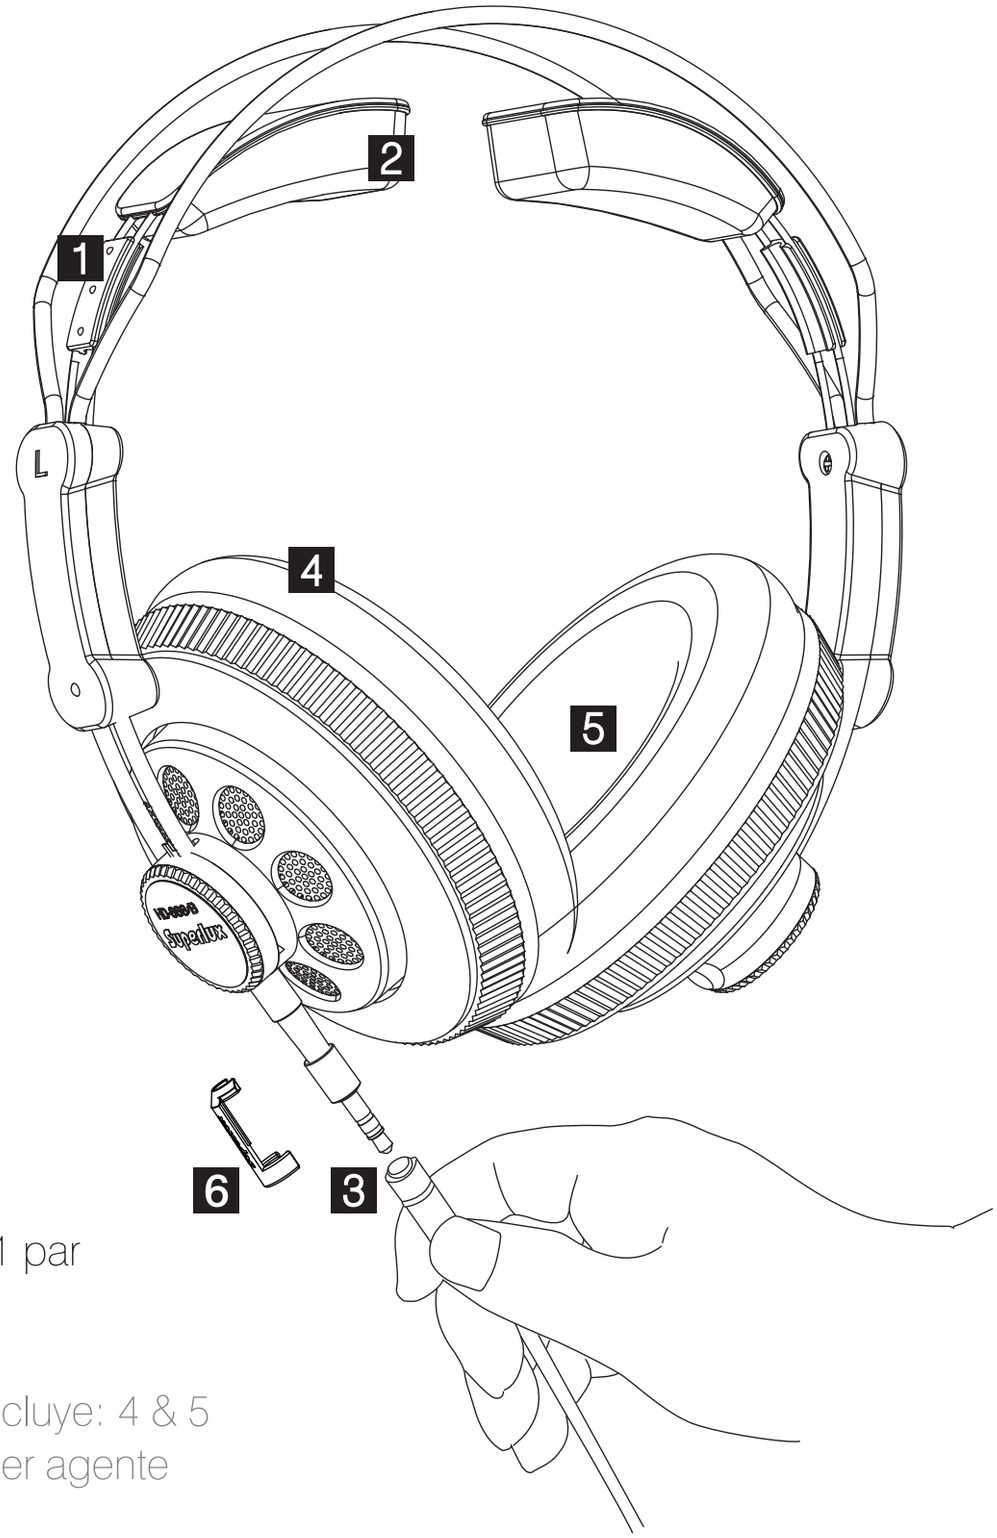

- 1. Ajustable
- 2. Estructura patentada
- 3. Desmontable
- 4. de almohadillas, 1 par
- 5. Discos de goma espuma, 1 par
- 6. Clip para Cables

Ear Pad Kit modelo EPK601 incluye: 4 & 5
Ordene sus EPK601 a cualquier agente autorizado de Superlux.

Sustitución de las almohadillas

Las almohadillas deben ser cambiadas con el paso del tiempo por rezones higiénicas. El EPK601 incluye un par de almohadillas y un par de discos de goma espuma.

Limpiando los audífonos

Para limpiar los audífonos, utilice un paño suave. Si es necesario, utilice agua con un poco de jabón diluído.

Importante: No utilice limpiadores que contengan solventes!

Incluído




- Cable plano de 1m
  FD1YW



- Cable plano de 3m
  FD3YW



- Conector adaptador modelo
  JA10063350902



- Clip para Cables
  JA10063350902




- Bolsa protectora para guardarlos
  KW100068101SU

Producto recomendado



- HA3D Amplificador para audífonos

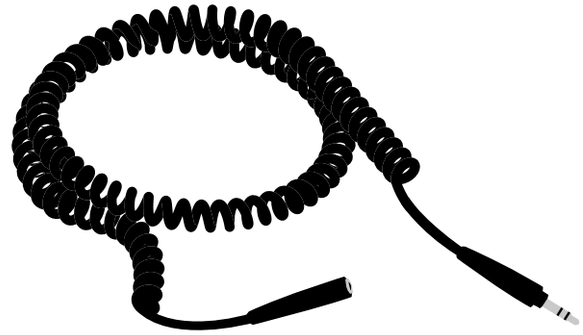

- Cable de 3m
  FD3YW/S

Contacto

Marketing y ventas

Superlux Taiwan


+886-2-26931323

sales@superlux.com.tw


Fabricación y logística

Superlux Enterprise


Development(Shanghai)Co., Ltd.

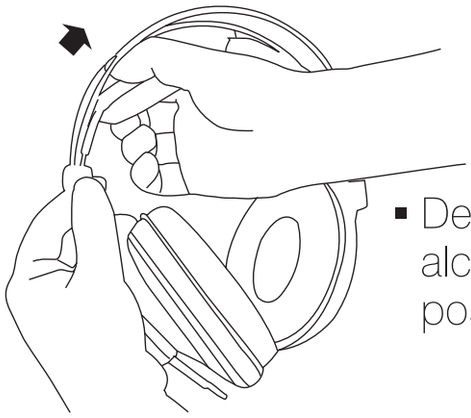

- Deslicelos hasta alcanzar la posición ideal.

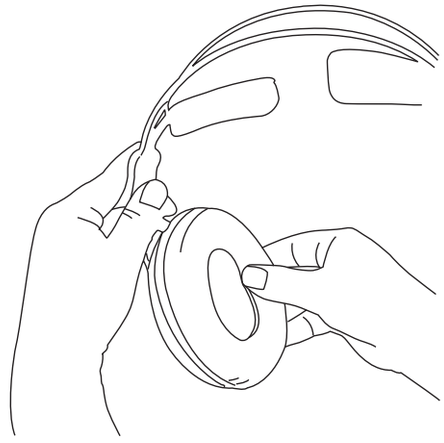


- Reemplace las almohadillas viejas removiendolas simplemente por unas nuevas.

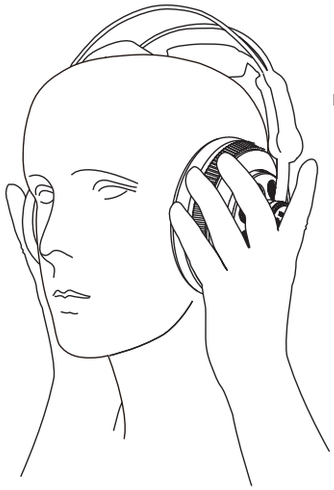


- Colóquese los audífonos. Apoye las almohadillas en su cabeza.



- Para cambiar el cable, desconecte el conector, al igual que el dispositivo que lo conecta a la fuente de audio. Reemplácelo con otro cable compatible.

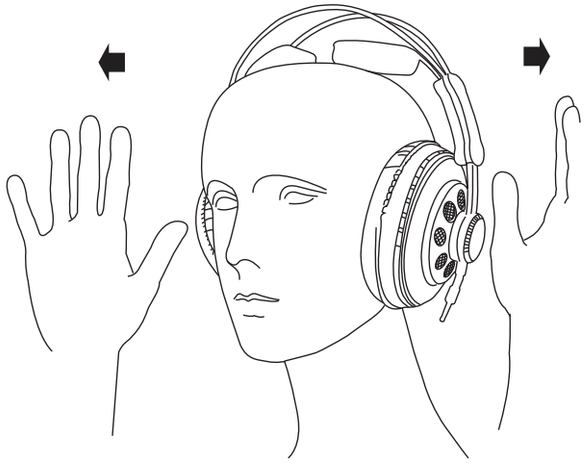

- No cubra la parte posterior del audífono.

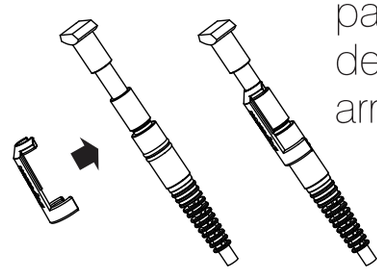

- Ponga el clip para cables para fijar los cables desmontables de ser arrancados por accidente.