

Superlux®

HMC660PRO

專業用監聽耳機 / 電容式麥克風

HMD660PRO

專業用監聽耳機 / 動圈式麥克風

HMC660PRO

專業用監聽耳機 / 電容式麥克風

概述

HMC660PRO是一款封閉式專業電容式耳麥，非常適合於現場實況轉播、DJ、個人視訊會議、線上遊戲、多媒體應用使用。透過精心調製的頻響曲線，以及極具細節的聲音表現，錄音室品質的驅動單元，真實傳遞出現場LIVE中，各種樂器與人聲的聲線與位置，以及現場環境中的穿透力。

HMC660PRO提供了極好的精度與平衡音質，更加寬廣平坦的高頻曲線，與低失真的聲音設計，可以聽到更多微小的細節。HMC660PRO搭配了高品質電容式麥克風，

特殊近講頻響設計，避免低頻的嘍嘍聲，並在人聲頻率上給予增強。超心型指向特性提供極高聲反饋前增益及噪音消除。

HMC660PRO使用改良後的頭弓設計，以及更柔軟服貼的絨布耳罩，即使在長時間的配戴下，也能保有絕佳的舒適性與包覆度。另外，HMC660PRO提供了32Ω及150Ω兩種阻抗版本，滿足不同的使用環境需求。

特徵


- 封閉式耳麥 / 電容式麥克風
- 專業耳機麥克風採用錄音室等級 HD660PRO 耳機
- 封閉式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 超心型指向電容式麥克風，提供極佳的語音清晰度
- 絨布耳罩，長時間使用配戴依舊舒適



隨貨附件
便攜袋



S11
防風海綿罩

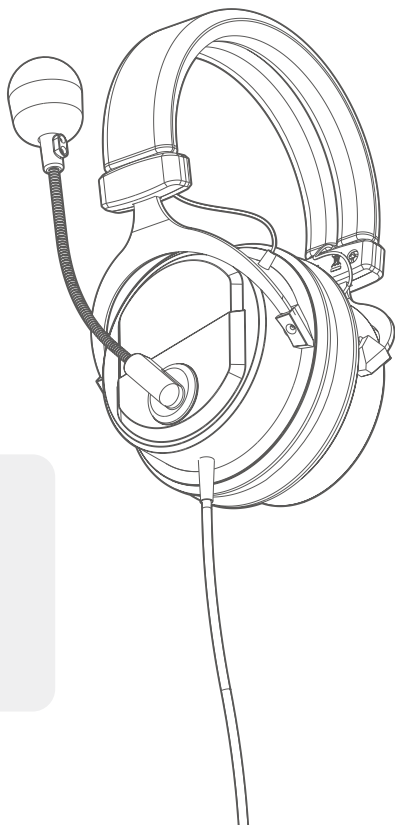


HMC660PRO 規格

*注意：技術規格可能有所更動

耳 機	型式	動圈、封閉式	接頭  麥克風、耳機： 合用3.5mm四級 插頭
	靈敏度	96 dB SPL (1mW)	
	頻率響應	10-30,000 Hz	
	最大輸入功率	100 mW	
	額定阻抗	32 Ω & 150 Ω	
	夾力	約 5 牛頓	
麥 克 風	線材	2 米直線	
	型式	電容麥克風	
	指向性	超心型	
	頻率響應	20-20,000 Hz	
	靈敏度	-30 $\pm$ 3 dBV/Pa	
	阻抗	2.2K Ω	
	信噪比	72 dB	
	等效噪音SPL	22 dB	
	最大聲壓SPL	135 dB	
	動態範圍	113 dB	
	電源需求	1.5-5V / 500uA	
	表面塗裝	黑	
	接頭	3.5 mm TRRS	

HMC660PROE 規格

*注意：技術規格可能有所更動

耳 機	型式	動圈、封閉式	 接頭 麥克風： 3.5mm插頭 耳機： 3.5mm轉6.3插頭
	靈敏度	96 dB SPL (1mW)	
	頻率響應	10-30,000 Hz	
	最大輸入功率	100 mW	
	額定阻抗	32 Ω & 150 Ω	
	夾力	約 5 牛頓	
麥 克 風	線材	2 米直線	
	型式	電容麥克風	
	指向性	超心型	
	頻率響應	20-20,000 Hz	
	靈敏度	-30 $\pm$ 3 dBV/Pa	
	阻抗	2.2K Ω	
	信噪比	72 dB	
	等效噪音SPL	22 dB	
	最大聲壓SPL	135 dB	
	動態範圍	113 dB	
	電源需求	1.5-5V / 500uA	
	表面塗裝	黑	
	接頭	3.5 mm	

HMC660PROX 規格

*注意：技術規格可能有所更動

耳 機	型式	動圈、封閉式
	靈敏度	96 dB SPL (1mW)
	頻率響應	10-30,000 Hz
	最大輸入功率	100 mW
	額定阻抗	32 Ω & 150 Ω
	夾力	約 5 牛頓
	線材	2 米直線
麥 克 風	型式	電容麥克風
	指向性	超心型
	頻率響應	20-20,000 Hz
	靈敏度	-25 $\pm$ 3 dBV/Pa
	阻抗	200 Ω
	最小負載	1,000 Ω
	信噪比	72 dB
	等效噪音SPL	22 dB
	最大聲壓SPL	130 dB
	動態範圍	118 dB
	電源需求	12-52V DC, 2 mA
	表面塗裝	黑
	接頭	XLR3M

接頭



麥克風：
XLR 3PIN插頭

耳機：
3.5mm轉6.3插頭

HMD660PRO

專業用監聽耳機 / 動圈式麥克風

概述

HMD660PRO是一款封閉式專業動圈耳麥，非常適合用於現場實況轉播、DJ、個人視訊會議、線上遊戲、多媒體應用使用。升級後的HMD660PRO使用了錄音室品質的驅動單元，透過精心調製的頻響曲線，以及極具細節的聲音表現，真實傳遞出現場LIVE中，各種樂器與人聲的聲線與位置，以及現場環境中的穿透力。

HMD660PRO也提供了極好的精度與平衡音質，更加寬廣平坦的高頻曲線，與低失真的聲音設計，可以聽到更多微小的細節。搭配上專

業超心型動圈麥克風，有效消除環境周圍不需要的噪音，提供使用者完美的語音清晰度。

HMD660PRO使用改良後的頭弓設計，以及更柔軟服貼的絨布耳罩，即使在長時間的配戴下，也能保有絕佳的舒適性與包覆度。另外，HMD660PRO提供了32Ω及150Ω兩種阻抗版本，滿足不同的使用環境需求。

特徵


- 動圈、封閉式耳機
- 專業耳機麥克風採用錄音室等級 HD660PRO 耳機
- 封閉式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 超心型指向動圈式麥克風，提供極佳的語音清晰度
- 絨布耳罩，長時間使用配戴依舊舒適



隨貨附件
便攜袋



防風海綿罩

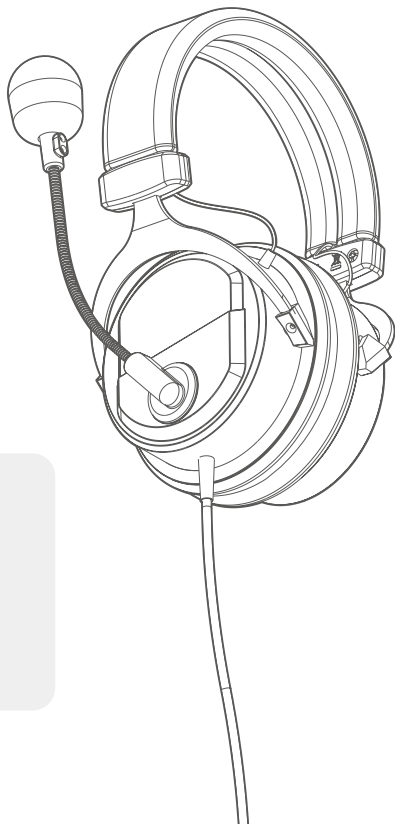

HMD660PRO 規格

*注意：技術規格可能有所更動

耳 機	型式	動圈、封閉式、包耳
	靈敏度	96 dB SPL (1mW)
	頻率響應	10-30,000 Hz
	最大輸入功率	100 mW
	額定阻抗	32 Ω & 150 Ω
	夾力	約 5 牛頓
	線材	2 米直線
麥 克 風	型式	動圈麥克風
	指向性	超心型
	頻率響應	60-17,000 Hz
	靈敏度	-59 dBV/Pa
	阻抗	500 Ω
	等效噪音 SPL	15 dB
	最大聲壓 SPL	130 dB
	表面塗裝	黑
	接頭	3.5 mm TRRS

接頭



麥克風、耳機：
合用3.5mm四級
插頭

HMD660PROE 規格

*注意：技術規格可能有所更動

耳 機	型式	動圈、封閉式、包耳
	靈敏度	96 dB SPL (1mW)
	頻率響應	10-30,000 Hz
	最大輸入功率	100 mW
	額定阻抗	32 Ω & 150 Ω
	夾力	約 5 牛頓
	線材	2 米直線
麥 克 風	型式	動圈麥克風
	指向性	超心型
	頻率響應	60-17,000 Hz
	靈敏度	-59 dBV/Pa
	阻抗	500 Ω
	等效噪音 SPL	15 dB
	最大聲壓 SPL	130 dB
	表面塗裝	黑
	接頭	3.5 mm

接頭



麥克風：
3.5mm插頭

耳機：
3.5mm轉6.3插頭

HMD660PROX 規格

*注意：技術規格可能有所更動

耳 機	型式	動圈、封閉式、包耳
	靈敏度	96 dB SPL (1mW)
	頻率響應	10-30,000 Hz
	最大輸入功率	100 mW
	額定阻抗	32 Ω & 150 Ω
	夾力	約 5 牛頓
	線材	2 米直線
麥 克 風	型式	動圈麥克風
	指向性	超心型
	頻率響應	60-17,000 Hz
	靈敏度	-59 dBV/Pa
	阻抗	500 Ω
	等效噪音SPL	15 dB
	最大聲壓SPL	130 dB
	表面塗裝	黑
	接頭	XLR3M


接頭





麥克風：
XLR 3PIN插頭

耳機：
3.5mm轉6.3插頭

HMC660PRO, HMD660PRO 本體尺寸圖

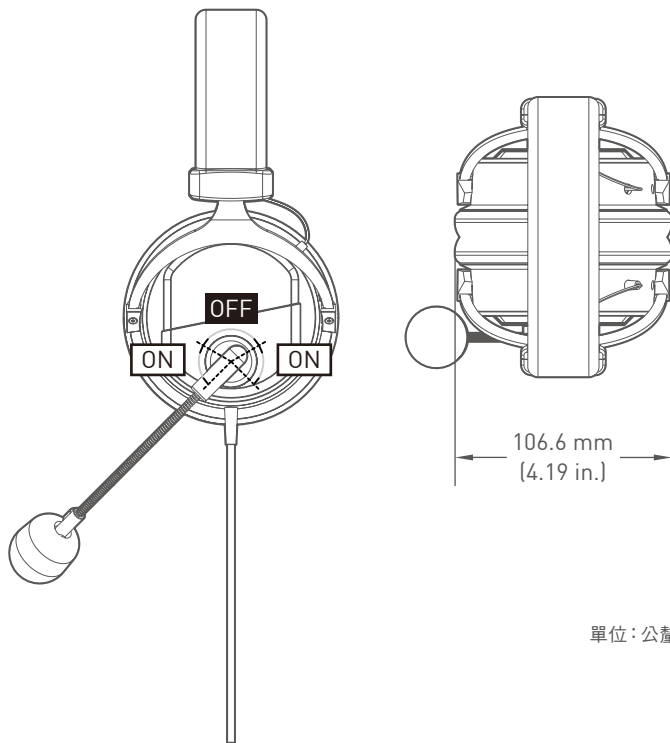

單位：公釐 / 毫米

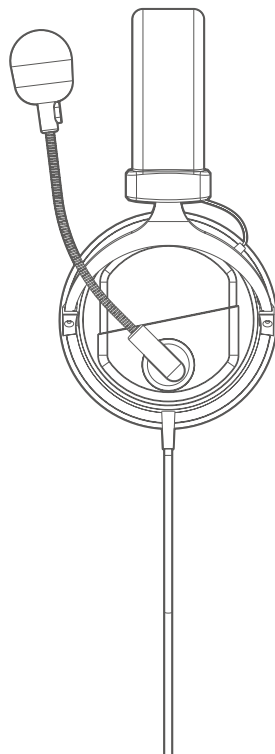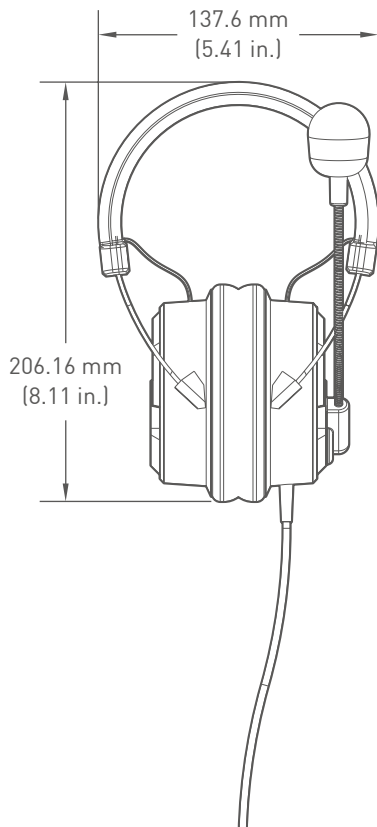

Superlux®

連絡我們

國際行銷和業務

廣範實業有限公司

電話：+886-2-2693-1323

傳真：+886-2-2694-8990

Email：sales@superlux.com.tw

中国地区行销和业务

广范企业发展（连云港）有限公司

电话：0518-8388-5166

Email：sales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw