

Superlux®

CMH8KMKII
专业可换音头电容麦克风

CMH8KMKII

专业可换音头电容麦克风

概述

CMH8KMKII继承系列自然、清晰的声音取向，具备纯净背景与宽广动态范围，能瞬间捕捉人声、配音、原声乐器与打击乐的细微层次的录音。

采用可更换音头设计，提供心型、超心型与无指向三种拾音模式，使用者可依据空间条件、场地特性与录音用途自由切换，具有非常低的噪音与全频反应无论在录音室或舞台环境中，CMH8KMKII都能以稳定输出呈现真实细节，展现专业收音的深度与平衡。

银色金属机身兼具稳定与耐用性，外型低调却有专业质感；配备塑胶手提保护盒，方便携带与现场部署，兼顾可靠与便利。

特征

- 低底噪音电路设计，录音背景纯净，细节更清晰
- 宽广动态范围与高声压承受力，适合人声、配音、乐器与打击乐收音
- 低频稳定、中频清楚、高频平顺自然，易于后期混音处理
- 可更换音头系统，提供心型 / 超心型 / 无指向三种选择
- 银色金属机身，结构坚固、外观专业，适合长时间使用
- 附塑料手提保护盒，便于携带与设备保护

规格

*注意：技术规格可能有所更动

类型	电容式麦克风
指向特性	心型 / 超心型 / 无指向
灵敏度	-38 ± 2 dBV/Pa
频率响应	20-20,000 Hz
标准阻抗	200 Ω
等效噪音级	<12 dB
信噪比	82 dB
动态范围	123 dB
最大声压级	135 dB
电源	48V phantom
尺寸	$\varnothing 20 \times 127$ mm
净重	109 g (单支)
接头	XLR3M


音头可选指向



心型指向音头









超心型指向音头




无指向音头

频率响应图

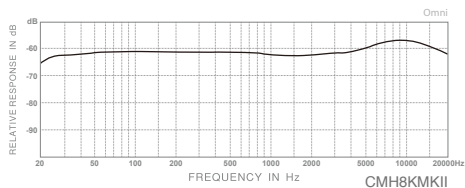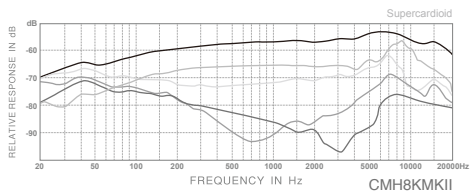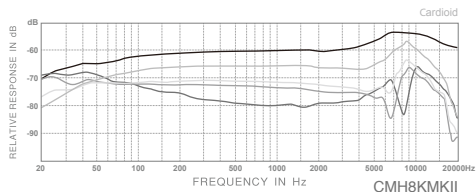

本体尺寸图

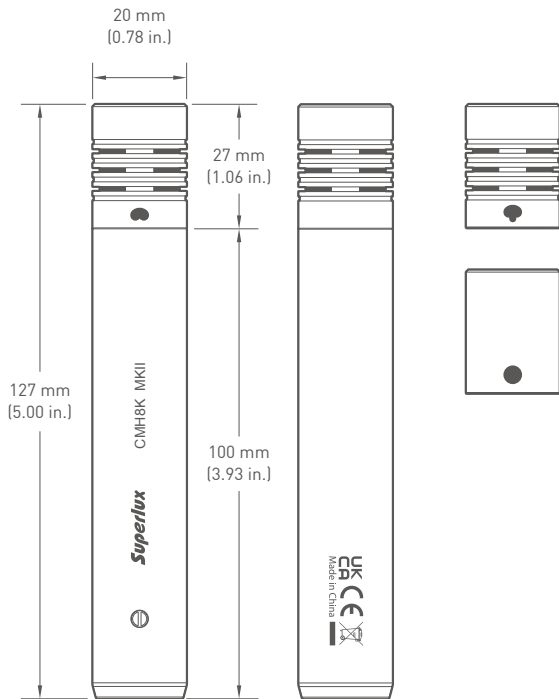


单位：毫米

Superlux®


随货附件



S08F
麦克风海绵套




HM10S
麦克风夹



YA2
转换螺母

选购附件



C4
立体声麦克风架

联络我们

中国地区行销和业务
广范企业发展（连云港）有限公司
shsales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw